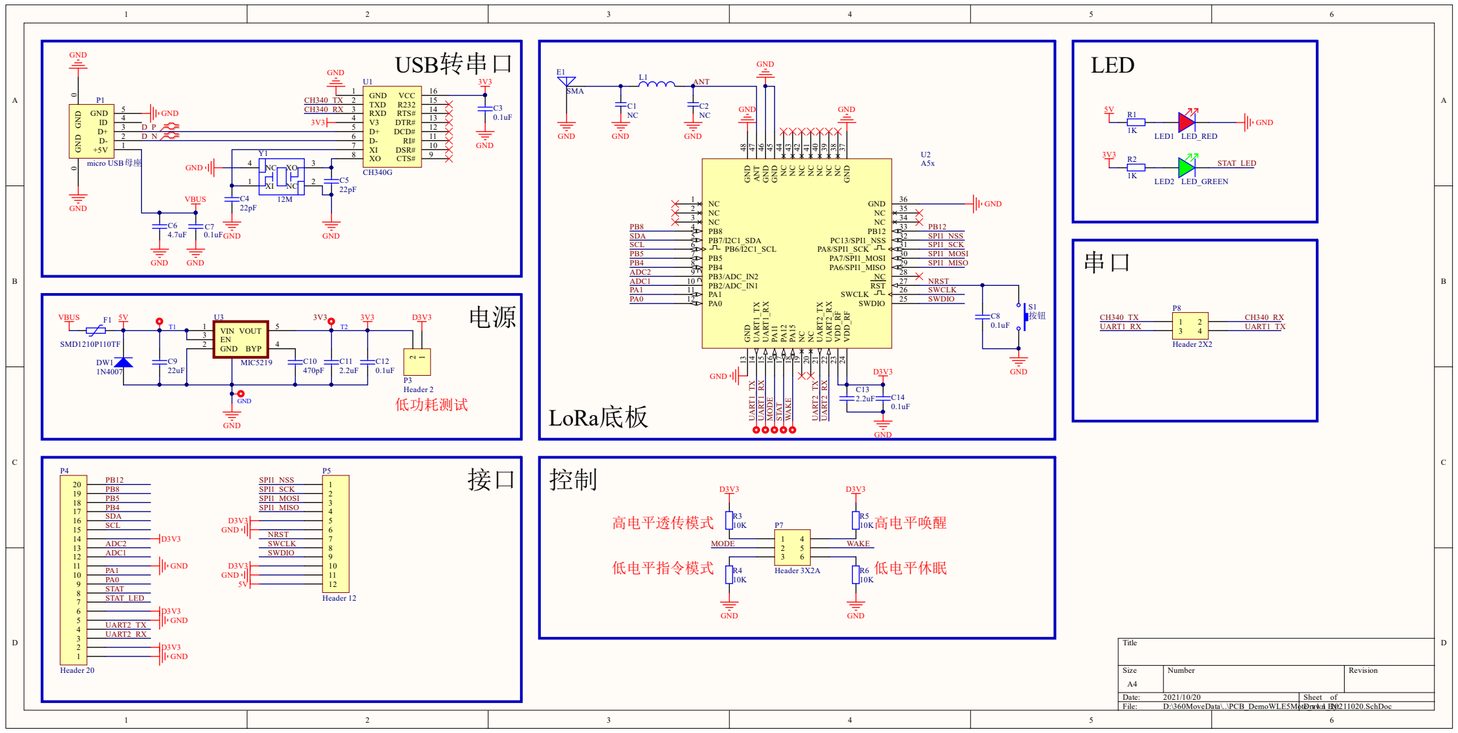
USB转串口
P1
micro USB母座
U1
CH340G
Y1
12M
C3
0.1uF
C4
22pF
C5
22pF
C6
4.7uF
C7
0.1uF
电源
F1
SMD1210P110TF
DW1
1N4007
U3
MIC5219
C9
22uF
C10
470pF
C11
2.2uF
C12
0.1uF
P3
Header 2
低功耗测试
接口
P4
Header 20
P5
Header 12
LoRa底板
E1
SMA
L1
C1
NC
C2
NC
U2
A5x
C8
0.1uF
S1
按钮
C13
2.2uF
C14
0.1uF
LED
R1
1K
LED1
LED_RED
R2
1K
LED2
LED_GREEN
STAT_LED
串口
P8
Header 2X2
控制
高电平透传模式
R3
10K
P7
Header 3X2A
R5
10K
高电平唤醒
低电平指令模式
R4
10K
R6
10K
低电平休眠
Title
Size
A4
Number
Revision
Date: 2021/10/20
Sheet of
File: D:\360MoveData\...PCB_DemoWLE5Mini\20211020.SchDoc
Drawn by: