



Alinkwise

成都睿联未来科技有限公司

G5x系列室外LoRaWAN网关

产品规格书

Version 1.2.4



 购买



 联系方式

产品描述

G5x系列户外网关是新一代的户外型LoRaWAN网关设备，可广泛应用于LoRaWAN网络，具有低成本高可靠易操作等优势。G5x系列网关包含多个型号，可支持半/全双工通信，8/16路接收，1/2路下发。网关支持4G，100M以太网，RS485传输数据，支持远程配置、升级、管理，内嵌Web可方便本地配置。


设备配备1/2片SX1302基带处理芯片，实现并行8/16路通道接收LoRaWAN终端数据，1/2通道发送数据给LoRaWAN终端，拥有半/全双工版本，支持内嵌NS AS服务器软件，不用搭建LoRaWAN Server，直接输出用户数据。



注：图片为G57-470-FP，不同的型号，天线数量和位置会有变动。

产品型号

G5x-xxx-xx

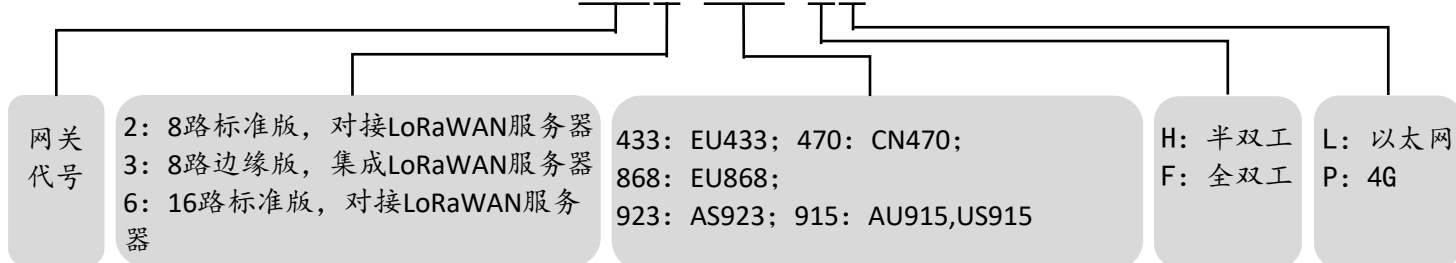

产品特性

- 支持GWMP，MQTT无缝连接ChripStack、TTN、TTS、腾讯连连等LoRaWAN服务器
- 支持LoRaWAN全球频率计划，支持用户自定频率
- 支持LoRaWAN 1.0.2/1.0.3/1.0.4标准协议
- 支持LoRaWAN Class A/C
- 支持LoRa半/全双工，8/16个接收通道，1/2个下发通道
- 发射功率最高达 27dBm，接收机灵敏度达到-140dBm@SF12 BW125kHz
- 支持以太网、4G数据传输，数据断网续传
- 支持内嵌LoRaWAN服务器，4G、以太网、RS485应用数据被动和主动输出
- 支持本地Web界面配置，本地和远程升级及配置
- 支持终端数据包查看及统计，网络链接测试
- 支持4G数据流量统计，信号查看
- LoRa无线通信距离12Km(视距)，5Km（城市环境）

硬件规格

■ 核心参数:

CPU: MT7688

RAM:128MB DDR2

FLASH:64M NandFlash

主频: 580MHz

■ LoRa集中器: 8/16路接收通道, 1/2路独立

下发通道, 发射功率最大可达27dBm,
接收灵敏度最低可达-140dBm

■ 4G:Quectel Ec20 支持CAT4网络

内置GPS授时定位功能(定制)

■ WiFi (需定制):支持AP,STA及AP+STA,

满足802.11 b/g/ n/v



注: 图片为G57-470-FP, 不同的型号, 天线数量和位置会有变动。

软件支持

LoRa

- 支持Class A/C
- LoRa报文转发
- 频段地区设置
- 发射功率设置
- 数据显示, 数据统计
- 服务器地址和端口设置
- 内置NSAS

网络

- 以太网网路
- 4G网路
- WiFi网路 (定制)
- 支持UDP传输协议
- 支持MQTT传输协议 (可选带CA)
- 支持4G流量统计, 信号强度显示

设备管理

- Web配置管理界面
- 支持本地和远程升级
- 支持本地和远程配置

LoRa参数

参数	说明
输出功率	-1~27dBm
输入功率	<10dBm
带宽	7.8~500kHz
扩频因子	SF7~SF12
接收灵敏度	-140dBm@SF12 BW125kHz
谐波	<-40dBm @ 1GHz
频率范围	EU433 , CN470 , EU868 , AS923 , AU915 , KR920 LoRaWAN全球频率计划
信道	半/全双工模式, 8/16路LoRa接收通道, 1/2路LoRa下发通道

WiFi参数(定制)

参数	说明
工作模式	STA/AP/STA+AP
WDS功能	支持WDS无线桥接
无线安全	64/128/152位WEP加密WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制
速率	150Mbps
WiFi天线	玻璃钢天线

4G参数

参数	说明
BAND	LTE FDD:B1/B3/B8 LTE TDD:B38/B39/B40/B41
	TDSCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B8 CDMA:1x/EVDO:BC0
	GSM:900/1800
速率	上行: 50Mbps
	下行: 150Mbps

电气参数

类别	说明
电源	POE DC12V 2A
电流	Max . 2A
功耗	G52/G53平均功耗≤5W，Max.15W； G56/G57平均功耗≤6W， Max.20W

物理特性

特性	说明
尺寸	216×216×70mm（主体）
重量	约4kg
温度	-40~80℃
湿度	0~95%（无凝结）
防水等级	IP67
安装方式	抱杆，挂壁

接口

类别	说明
电源接口	网线（POE）， M16航空防水头
网口	RJ45
LoRa天线接口	N公头
4G接口	N公头
SIM卡	大型
RS485	M16航空防水头 内嵌LoRaWAN服务器支持RS485 Modbus-RTU协议，默认波特率9600，数据位8，停止位1，校验位None；网关地址0x01。以上参数均可以在Web界面中修改。

配件清单

序号	名称	数量	说明	
1	主机	1	网关主机	
2	POE电源适配器	1	认证POE电源适配器	
3	LoRa天线	1/2/4	玻璃钢天线 G52/3半双工版本数量为1，全双工版本为2 G56/7半双工版本数量为2，全双工版本为4	
4	4G天线	1	玻璃钢天线（非4G版本无此项）	
5	墙面安装挂吊及配套	1	装在网关背板上可以使网关安装在平直的墙面上	2种安装配件 任选一种
6	抱箍及配套	1	装在网关背板上可以使网关安装在圆柱形物体上	
7	接地线	1	外壳接地使用	
8	防雷器	选配	根据天线数量进行选配	
9	M16防水接头+2m导线	1	带RS485功能版本标配，无RS485功能无此项	

修改历史

版本	修改时间	修改说明
V1.0.0	20220916	初稿
V1.0.1	20230607	修改部分错别字
V1.2.0	20240801	修改命名规则
V1.2.1	20240823	修改模版
V1.2.2	20250418	修改错误描述
V1.2.3	20260317	添加图片注释
V1.2.4	20260420	修改参数